



128 kB RAM voor de Philips NMS 8220

- Verwijder de kap
- Verwijder het toetsenbord
- Kort van 2 geheugenchips (41464) pen 16 in
- Soldeer een 41464 met de overgebleven pinnen op U8
- Soldeer een 41464 met de overgebleven pinnen op U9
- Soldeer een draad tussen beide 41464's pin 16 en TP9 (nabij U12)
- Verwijder JP2
- Soldeer een draad op de lege plaats van JP3

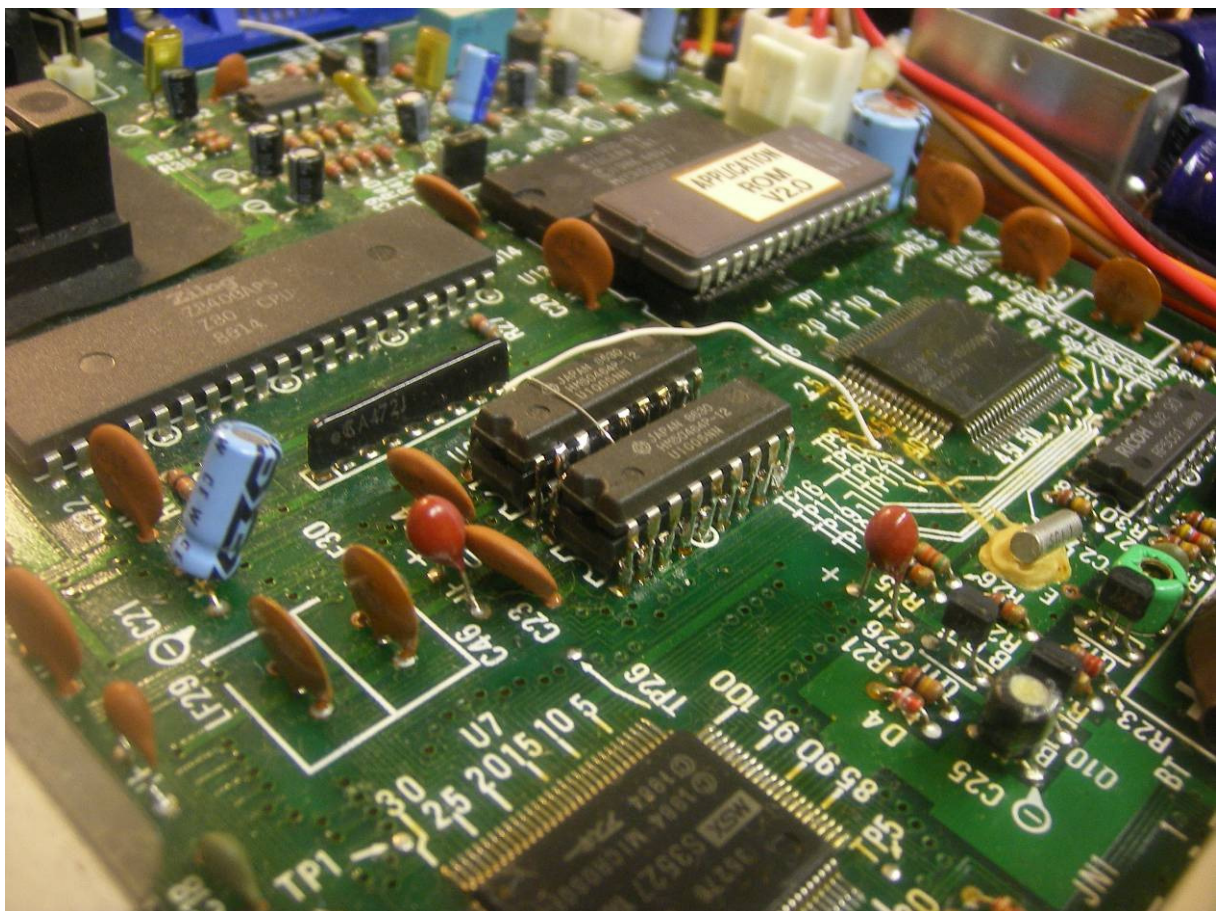

Het geheugen is geplaatst met de verbinding naar TP9

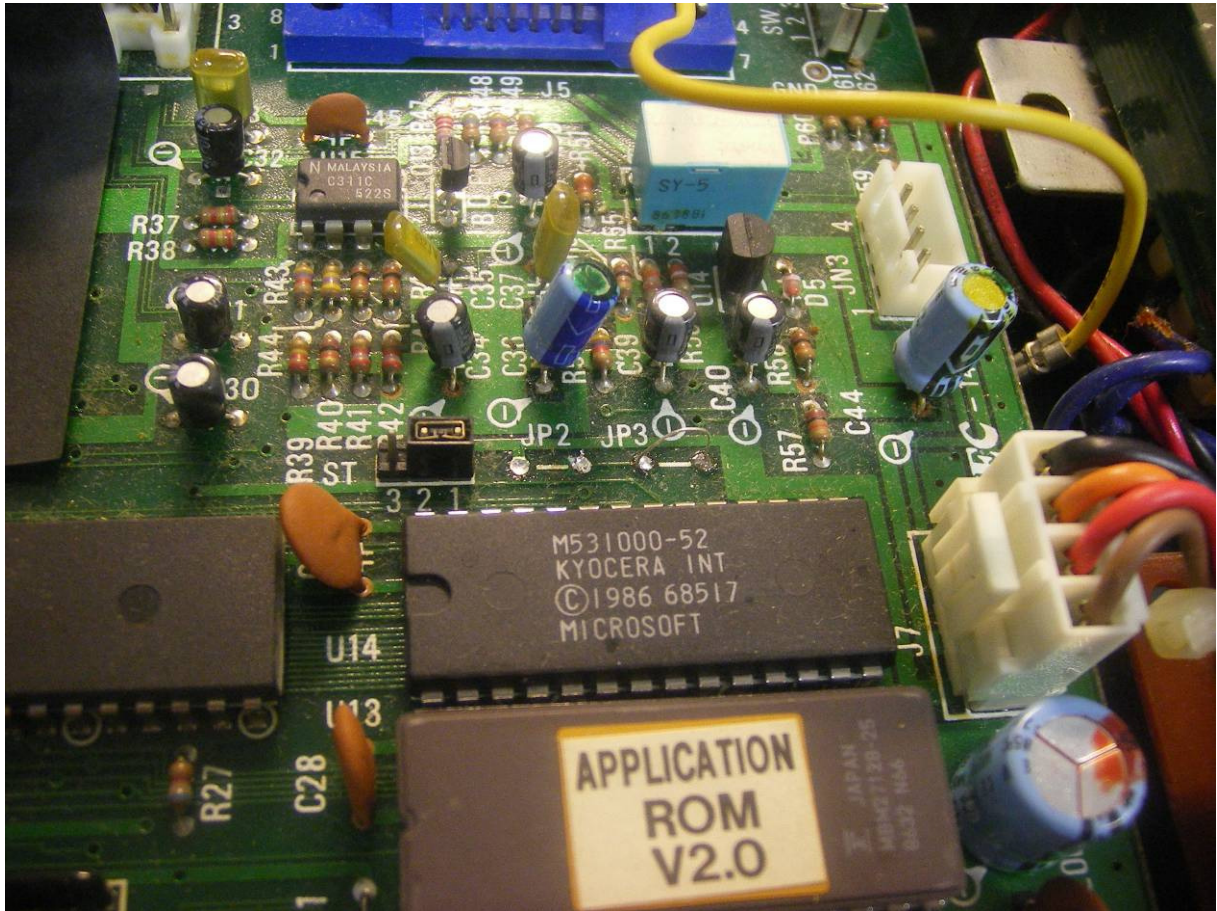

JP2 is verwijderd en JP3 is geplaatst